

группа компаний
ДОМИНО
— интерьерный центр —

КРАСКИ

Екатеринбург
2025

Поставляем высококачественные
сертифицированные краски от
ведущих производителей.

Dulux

Marshall

Finch

Komandor

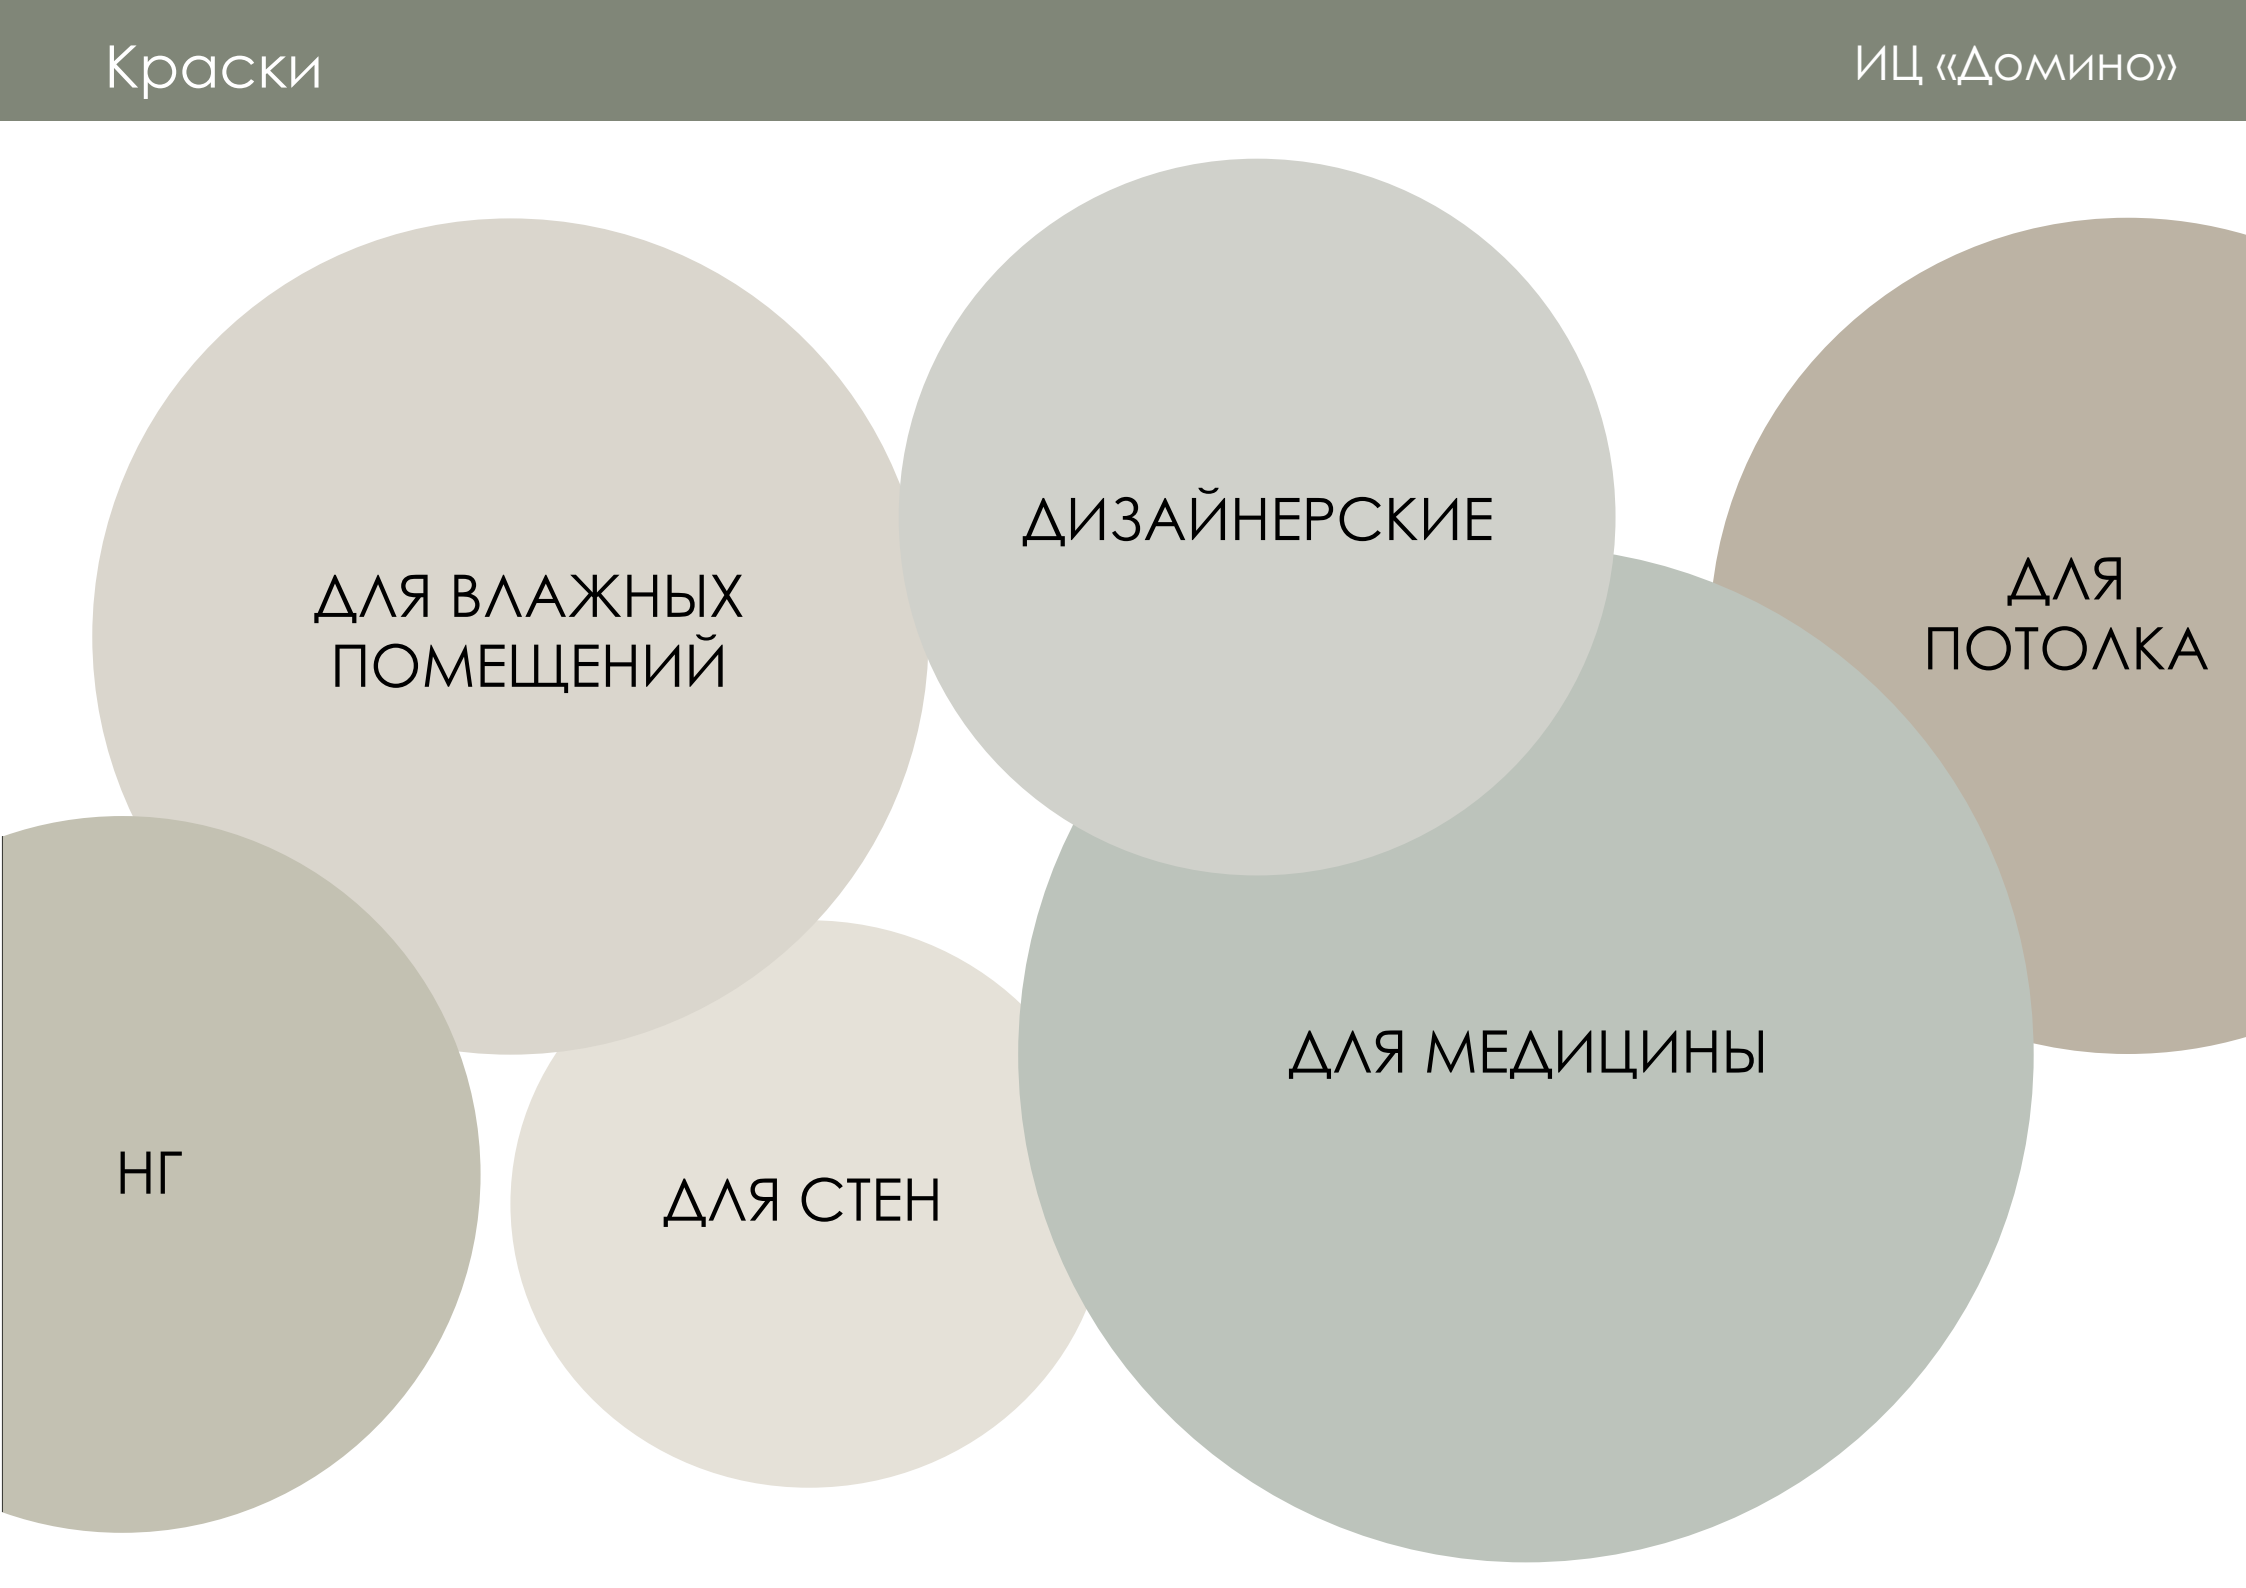


Diagram illustrating various paint application areas represented by overlapping circles. The circles are arranged in a cluster, with some overlapping others. The colors of the circles are muted earth tones: light beige, light grey, medium beige, dark beige, and a large teal circle.

ДЛЯ ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ

ДЛЯ
ПОТОЛКА

НГ

ДЛЯ СТЕН

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Dulux Bindo20

Полуматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты, санузлы. Также рекомендуются для школ, лечебных и медицинских учреждений, помещений с высокими требованиями гигиены.

Уникальные компоненты: Добавки против плесени и грибка, добавка с ионами серебра.

Связующие: Сополимерная дисперсия
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~50%

Плотность: ~1,23кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 1 час
Расход на один слой: до 14 м.кв/л

Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Dulux Bindo HG

Глубокоматовая силикатная краска на водной основе для отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, путях эвакуации, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, помещениях вместимостью более 200 человек).

Связующие: Калиевое жидкое стекло
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~49%

Плотность: ~1,437кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 3-4 часа
Расход на один слой: до 10м.кв/л

Через месяц после покраски можно протирать и мыть влажной тряпкой или губкой с применением мягких моющих средств, блеск покрытия может немного измениться. Не оставляйте поверхность мокрой. Допускается эффект меления.

Komandor Interior BATH & Kitchen 7

Колеруемая матовая влагостойкая водно-дисперсионная полиакриловая краска для кухни и ванной, для внутренних работ. Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью в жилых, офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и детских учреждениях. Для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартона, обоев под окрашивание.

Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~48%
Плотность: ~1,3кг/л

Время до нанесения следующего слоя: 2 часа при +20
Расход на один слой: до 12м.кв/л

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию.
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

Finch Pro

Интерьерные краски с выверенной палитрой и премиальным составом.
Высокоматовая краска с бархатистым эффектом. Подходит для стен и потолков в интерьере и экстерьере.
Степень блеска: 2-3%

Связующие: дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель: Вода
Время высыхания: 24-48 часов
Расход: 1л/6-7м.кв в два слоя

Finch Eggshell

Интерьерные краски с выверенной палитрой и премиальным составом.
Материал имеет степень блеска 10 %. Высокая укрывистость обеспечивает экономичный расход. Окрашенная поверхность устойчива к мытью и стиранию

Связующие: дисперсия акрилового сополимера
Степень глянца: 10%
Разбавитель: Вода
Время высыхания: 24-48 часов
Расход: 1л/6-7м.кв в два слоя

Finch Flex

Интерьерные краски с выверенной палитрой и премиальным составом.
Краска с бархатистым эффектом. За счёт высокой эластичности, получаемое покрытие устойчиво к появлению небольших трещин (до 1 мм) и скрывает дефекты на стыках. Экономична, обладает высоким сцеплением с основанием, не подвержена воздействию ультрафиолета.

Связующие: дисперсия акрилового сополимера
Степень глянца: 2%
Разбавитель: Вода
Время высыхания: 24-48 часов
Расход: 1л/6-7м.кв в два слоя

Dulux Bindo НГ

Глубокоматовая силикатная краска на водной основе для отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, путях эвакуации, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, помещениях вместимостью более 200 человек).

Связующие: Калиевое жидкое стекло
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~49%
Плотность: ~1,437кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 3-4 часа
Расход на один слой: до 10м.кв/л

Через месяц после покраски можно протирать и мыть влажной тряпкой или губкой с применением мягких моющих средств, блеск покрытия может немного измениться. Не оставляйте поверхность мокрой. Допускается эффект меления.

Dulux Bindo 7

Экстрапрочная матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается, с нейтральным запахом. Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Связующие: Сополимерная дисперсия
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~49%
Плотность: ~1,29-1,23кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 1 часа
Расход на один слой: до 14м.кв/л

Dulux Professional Diamond Matt

Матовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Скрывает небольшие дефекты поверхности. В основе «Алмазной прочности» – точно подобранный баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего, который формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Краска легко наносится, не образует потеков. Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой

Связующие: Сополимерная дисперсия
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~60%
Плотность: ~1,41-1,3кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 4 часа
Расход на один слой: до 16м.кв/л

MARSHALL EXPORT 7

Матовая; для внутренних работ; моющаяся. Для стен и потолков. При нанесении образует покрытие с высокими декоративными свойствами и отличной адгезией. Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная поверхность выдерживает мытье с применением мягких моющих средств. Краска легко наносится и быстро высыхает. Рекомендуются для окраски помещений с умеренной влажностью, таких как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т.п.). Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Связующие: акриловая
Степень глянца: матовая
Разбавитель: Вода
Плотность: 1,25кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 1 час
Расход: 0,08-0,125л/м.кв

Dulux Ultra Resist

Краска для кухни и ванной. Ультрастойкая водно-дисперсионная краска выдерживает воздействие пара, защищает поверхность от появления грибка и водорослей. Благодаря содержанию воска в составе создает "эффект лотоса" на окрашенной поверхности - покрытие отталкивает влагу и защищает от пятен. Образует особо прочное полуматовое покрытие, которое легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, хорошо разравнивается, почти не пахнет. Товар рекомендован для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Связующие: Сополимерная дисперсия
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~49%
Плотность: ~1,23кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 4 часа
Расход на один слой: до 15 м.кв/л

Dulux Bindo20

Полуматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты, санузлы. Также рекомендуются для школ, лечебных и медицинских учреждений, помещений с высокими требованиями гигиены

Уникальные компоненты: Добавки против плесени и грибка, добавка с ионами серебра.

Связующие: Сополимерная дисперсия
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~50%
Плотность: ~1,23кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 1 час
Расход на один слой: до 14 м.кв/л

Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Dulux Bindo 2

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска Dulux Bindo 2 повышенной белизны для высококачественной отделки потолков и стен. Оптимальное открытое время помогает создать идеально ровную поверхность. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом. Экологичность подтверждена эко-сертификатом "Листок Жизни». Может применяться в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Связующие: Сополимерная дисперсия
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~49%
Плотность: ~1,4кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 1 часа
Расход на один слой: до 11 м.кв/л
Цвет: белый, колеруется в светлые тона

Dulux Bindo 3

Глубокоматовая латексная краска для бетона, кирпича и других полностью просохших минеральных поверхностей. Отлично подходит также для гипсокартона и обоев под покраску. Предназначена для потолков и стен внутри помещения, идеальна для окрашивания больших площадей. Легко наносится без разбрызгивания и потеков, хорошо разравнивается, почти не пахнет. Обладает экономичным расходом. Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Рекомендуется использование в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты кладовки, столовые, раздевалки и т. п.

Связующие: Сополимерная дисперсия
Разбавитель: Вода
Сухой остаток масс: ~56%
Плотность: ~1,48-1,26кг/л
Время до нанесения следующего слоя: 1 час
Расход на один слой: до 14 м.кв/л
Цвет: белый, можно заколеровать в темные и яркие цвета

Мы применяем колерные карты
с индивидуальной колеровкой
каждого оттенка:

Dulux

RAL

Finch

NCS

Tikkurila



+7 922-135-69-14

sulla@domino-ekb.ru

www.dominodesign.ru